先进的生产设备

State of the Art Equipment

精良的装备是产品质量的保证。公司八大厂区及生产车间均配备有先进的生产和检验设备，包括自丹麦引进的迪砂垂直造型线、日本引进的新东水平自动造型线、东九水平自动造型线、国产416垂直自动造型线、爱立许自动混砂机、英达电炉、水冷冲天炉；用于模具加工与制作的CNC数控加工中心和用于产品加工的CNC数控车床、自主研发拥有自主知识产权的加工专机、自动镀锌线、自动封箱机、立体仓库等。

High precision equipment is quality assurance. Jinan Meide's 8 factories are all equipped with the most advanced facilities and equipment in the industry. The main production facilities include Disa automatic molding line Sinto automatic molding line, Tokyu automatic molding line, Chinese 416 automatic vertical molding line, automatic molding sand mixers, cupola furnaces, electric furnaces, water-cooled longevous cupola furnaces, CNC vertical machining centers, CNC machines, NC vertical lathes, radial drills, Jinan Meide proprietary automatic machines, hot-dipped galvanization line, automatic box sealing line, stereoscopic warehouse and so on.

模具加工
Pattern

制芯
Core Making

混砂
Sand Mulling

熔炼
Melting

日本新东水平造型线
Sinto FCMX

丹麦迪砂垂直造型线
DISA

日本东九水平造型线
Tokyu AMF-111055

浇注
Pouring

加工
Machining

环氧树脂粉末喷涂
Epoxy Coating

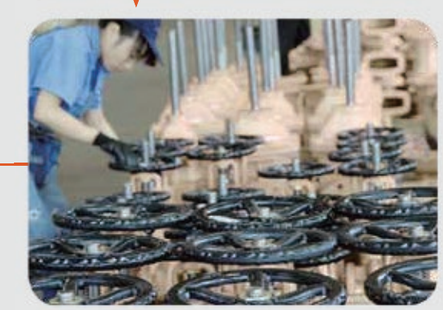

装配
Assembling

自动化立体仓库
Warehouse

可靠的质量保证

Reliable Quality Assurance

玫德集团被评为国家级企业技术中心，检测设备齐全，涵盖力学、化学、热学、精密尺寸检测等项目。

主要检验设备有光谱分析仪、碳硫分析仪、金相显微镜、拉力试验机、附着力试验机、三维坐标仪、硬度测试机等一系列适用于常规检测的设备及适用于进行UL、FM、WRAS、CE等认证试验的设备。

从来料检验到成品入库，质量检测和监控贯彻于整个生产过程。生产流程的每一步都仔细记录，按照标准定期进行控制和更新，以确保将质量最高、最稳定的产品提供给我们尊敬的每一个客户。

Jinan Meide is honored as the National enterprise technical center and is capable and qualified to conduct full series of tests and inspections including chemical checking, etc.

Inspection facilities include spectrometer, carbon sulfur analyzer, metallurgical microscope, tensile strength testing equipment, pressure testing equipment, adhesive force testing equipment, CMM, hardness tester, etc.

From incoming inspection to finished product, quality is checked and monitored in the whole process. Each step of the manufacturing process is carefully documented, regularly reviewed for revision control and updating standard. Quality procedures are constantly monitored and updated to assure that only the highest and most consistent quality products are supplied to our valued customers.

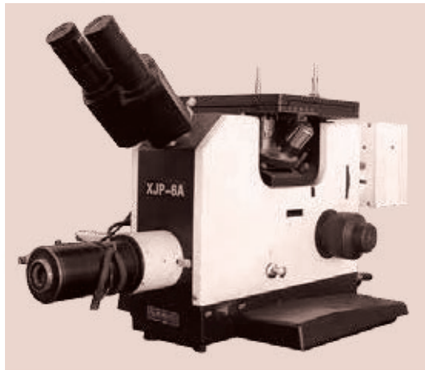

金相显微镜
Metallurgical Microscope

研发中心
R & D

光谱分析仪
Spectrometer

三维坐标仪
CMM

投影仪
Projector

阀门压力试验机（卧式）
Valve Pressure Testing Machine (Horizontal)

阀门压力试验机（立式）
Valve Pressure Testing Machine (Vertical)

阀门寿命试验机
Endurance Test Machine

阀门压力试验机（卧式）
Valve Pressure Testing Machine (Horizontal)

BUILDING SYSTEM

楼宇系统

CONVENTIONAL VALVE SERIES

常规阀门系列

常规阀门主要用于冷热水、油、天然气等介质管道的疏通、截止、导流、分流、过滤等作用。

本系统内阀门主要有球阀、闸阀、截止阀、过滤器、止回阀等，用户可根据管道安装需求自行选择。

1

CONVENTIONAL VALVE SERIES

常规阀门系列

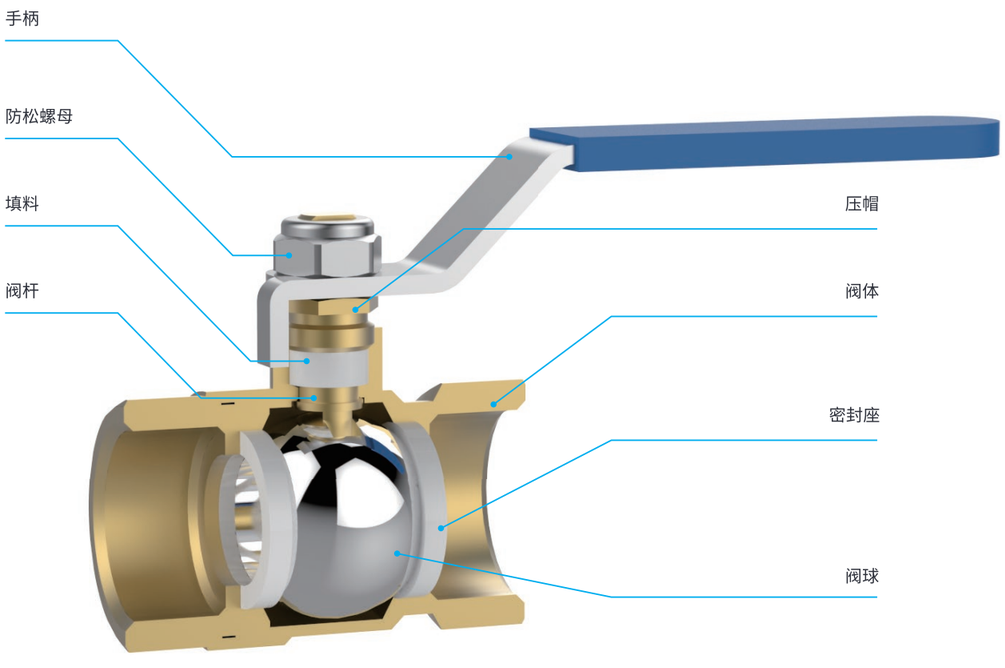





常规阀门特点

A_材质

- 阀体材质采用符合欧盟饮用水标准的 CW617N 材质，毛坯高温回火（升温至 550-580°C，保温 5H 后自然冷却），半成品低温回火；
- 阀杆材质采用 CW617N 热挤压铜棒，黄铜材料力学性能抗弯、抗扭测试值超过 GB13927 要求的 1.5 倍；
- 密封圈采用耐高温优质 PTFE 材料，常规产品耐高温 120°C，特殊产品耐高温 380°C，使用寿命是国标规定要求 2 倍以上；
- 手柄电镀采用耐腐蚀性最强的镀达克罗处理，中性盐雾测试可通过 480H，手柄套塑厚度是板料厚度 60% 以上。

B_安全

- 产品安装平台尺寸、阀体最小壁厚、通径等均符合国家标准要求。
- 阀体在毛坯回火基础上，精加工完成后进行二次回火，消除材料因设备加工造成的内应力，材料韧性及强度超过国标 Hpb59-1 材质要求；
- 所有产品阀体内螺纹底部设计 45°倒角，防止安装过程中因管子过度拧入造成阀门损坏而无法正常使用；
- 活接类阀门六角活接部位设计打破传统卡簧连接方式，采用安装系数更高的与阀体螺纹连接方式，确保在安装过程中不会出现六角帽脱落现象。

C_外观

- 产品体型欧洲风格设计，整体外观美观大气；
- 产品表面抛丸采用最先进的挂抛工艺，防止产品碰伤，全部使用 0.3mm 的不锈钢砂丸，外观色泽统一；
- 产品加工设计使用进口专用机床和数控机床加工，产品精度高，外观精美；
- 生产过程中，产品一律摆盘，轻拿轻放。

D_加密阀门

- 加密阀门磁性加密锁的锁闭功能全检出货，手感良好。保证用户在使用过程中无锁闭失效、卡阻现象；
- 磁性锁内置磁铁采用俗称“磁王”的钕铁硼磁铁，磁力强，永不消磁，确保阀门不会因时间过久而出现磁性失效，无法启闭现象；
- 锁闭阀钥匙采用 6 个磁性点设计（市场上产品普遍为 4 个磁性点设计），启闭阀门过程中更顺畅。

YF-1101 / 黄铜高温/耐磨球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤2.5Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽,油等
工作温度: -20℃≤t≤330℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

YF-1102 / 黄铜球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

YF-1104 / 黄铜球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

YF-1105 / 黄铜内外牙球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

YF-1106 / 黄铜内外牙球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

YF-1107 / 黄铜双外丝球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

Conventional valve series 常规阀门系列 1

YF-1108 / 黄铜方体带锁球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤80℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

YF-1109 / 黄铜方体球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

YF-1110 / 黄铜内牙消防转盘球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN25

YF-1111 / 黄铜外牙消防转盘球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN25

YF-1162 / 黄铜高杆暗装保温球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

YF-1124 / 黄铜过滤球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

YF-1113 / 黄铜PPR双活接球阀



SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
规　格: PPR20-PPR63

YF-1115 / 黄铜外牙PPR活接球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

YF-1117 / 黄铜内牙PPR活接球阀



SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

YF-1118 / 黄铜外牙活接PPR球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

YF-1119 / 黄铜内外牙活接球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN20-DN25

YF-1121 / 黄铜外牙铝塑球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

Conventional valve series 常规阀门系列 1

YF-1122 / 黄铜内牙铝塑球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

YF-1123 / 黄铜铝塑球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: 1216-2632

YF-1101A / 黄铜球阀(镀镍)

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤2.5Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

YF-1112 / 黄铜微型球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15

YF-1147 / 黄铜卡接球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

YF-1147F / 黄铜卡接球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

YF-1126 / 黄铜内牙活接PPR活接角式球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

YF-1127 / 黄铜内牙活接铝塑角式球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

YF-1128 / 黄铜微型球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15

YF-1131 / 黄铜带锁球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

YF-1132 / 黄铜带锁球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

YF-1134 / 黄铜带锁球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

YF-1135 / 黄铜带锁过滤球阀

技术规范 SPECIFICATION

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

YF-1136 / 黄铜带测温带锁过滤球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

Conventional valve series 常规阀门系列 1

YF-1130 / 黄铜带锁球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

YF-1137 / 黄铜带锁球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

YF-1138 / 黄铜球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

YF-1149 / 黄铜锁闭球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

YF-1505 / 止回锁闭球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

YF-1146 / 蝶柄双内丝球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤2.5Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽,油等
工作温度: -20°C≤t≤120°C
寿命测试: 20000次
规　格: DN15-DN25

YF-1201 / 黄铜闸阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN100

YF-1202 / 黄铜闸阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN100

YF-1203 / 黄铜卡套闸阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

YF-1204 / 黄铜PPR闸阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: PPR20-PPR63

YF-1301 / 黄铜截止阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

YF-1302 / 黄铜截止阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

Conventional valve series 常规阀门系列 1

YF-1501 / 黄铜卧式止回阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN100

YF-1502 / 黄铜卧式止回阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN100

YF-1503 / 黄铜网罩底阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN100

YF-1504 / 黄铜立式止回阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN100

YF-1601 / 黄铜过滤器

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

YF-1602 / 黄铜过滤器

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

YF-1145 / 角式球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

YF-1306 / 黄铜锁闭截止阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

YF-1144 / 球芯水嘴

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

YF-1907 / 黄铜锅炉套阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15

YF-1908 / 黄铜热水器安全阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

YF-1909 / 黄铜安全阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

Conventional valve series 常规阀门系列 1

YF-7101 / 青铜球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN100

YF-7201 / 青铜闸阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN100

YF-7301 / 青铜截止阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN100

YF-7601 / 青铜过滤器

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN100

YF-7501 / 青铜止回阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN100

YF-7901 / 青铜减压阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20℃≤t≤120℃
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN100

YF-8101 / 不锈钢球阀

技术规范 SPECIFICATION

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规 格: DN15-DN50

YF-8202 / 不锈钢闸阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规 格: DN15-DN50

YF-8201 /不锈钢截止阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规 格: DN15-DN50

YF-8603 / 不锈钢闸阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规 格: DN15-DN50

YF-8604 /不锈钢带锁闸阀

技术规范 SPECIFICATION

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规 格: DN15-DN25

YF-8601 / 不锈钢过滤器

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规 格: DN15-DN50

YF-8501 / 不锈钢止回阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规 格: DN15-DN50

YF-8901 / 不锈钢减压阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规 格: DN15-DN50

Conventional valve series 常规阀门系列 1

YF-6601 / 黄铜法兰过滤器

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
规 格: DN32-DN200

YF-6501 / 黄铜法兰止回阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
规 格: DN40-DN150

YF-6301 / 黄铜法兰截止阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
规 格: DN15-DN150

YF-6201 / 黄铜法兰闸阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
规 格: DN15-DN300

YF-6101 / 黄铜法兰球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
规 格: DN15-DN150

YF-6901 / 黄铜法兰减压阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
规 格: DN50-DN100

BUILDING AUTOMATION

楼宇自控系列

本系统阀门主要应用于高层楼宇及建筑水介质管道中，用于管道疏通、截止、降压、导向、分流及分压作用。

主要针对现代高楼层建筑过程中出现各楼层水压不平均等技术难题，很好的解决了各楼层水压平衡及一体化控制效果。

本系列内阀门主要有减压阀、平衡阀等。

2

BUILDING AUTOMATION

楼宇自控系列

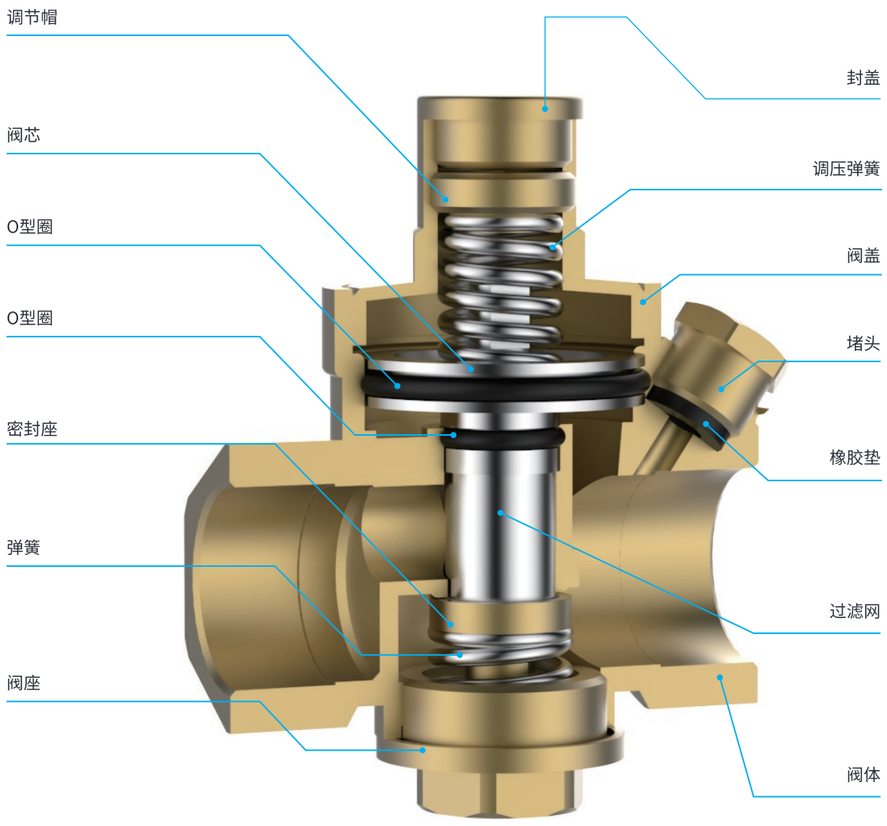





楼宇自控特点

A_材质

- 阀体材质采用符合欧盟饮用水标准的 CW617N 材质，毛坯高温回火（升温至 550-580°C，保温 5H 后自然冷却），半成品低温回火。材料力学性能抗弯、抗扭测试值超过 GB13927 要求的 1.5 倍。
- 减压阀弹簧采用 S304 不锈钢材质，寿命测试 10 万次以上不变形。

B_安全

- 产品安装平台尺寸、阀体最小壁厚、通径等均符合国家标准要求。
- 阀体在毛坯回火基础上，精加工完成后进行二次回火，消除材料因设备加工造成的内应力，材料韧性及强度超过国标 Hpb59-1 材质要求。
- 所有产品阀体内螺纹底部设计 45°倒角，防止安装过程中因管子过度拧入造成阀门损坏而无法正常使用。

C_外观

- 产品体型欧洲风格设计，整体外观美观大气。
- 产品表面抛丸采用最先进的挂抛工艺，防止产品碰伤，全部使用 φ0.3mm 的不锈钢砂丸，外观色泽统一。
- 产品加工设计使用进口专用机床和数控机床加工，产品精度高，外观精美。
- 生产过程中，产品一律摆盘，轻拿轻放。

YF-1303 / 黄铜手动调节阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

YF-1304 / 黄铜带锁调节阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

YF-1305 / 黄铜锁闭调节阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

YF-1906 / 黄铜自动排气阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

YF-1931 / 黄铜动态平衡阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

YF-1932 / 黄铜静态平衡阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

Building automation series 楼宇自控系列 2

YF-1933 / 黄铜锁闭多功能平衡阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

YF-1905 / 黄铜真空破坏器

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

YF-1921 / 黄铜减压阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN65

YF-1922 / 黄铜带过滤减压阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN65

YF-1923 / 黄铜压差阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

YF-1910 / 黄铜防污隔断阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体
饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN65

WATER SERIES

水务系列

水务系列阀门专门应用于全国各地自来水公司居民供水管道中，安装在水表前、后端阀门，主要产品有表前闸阀、球阀、活接止回阀、各种加密阀等。

3

WATER SERIES

水务系列

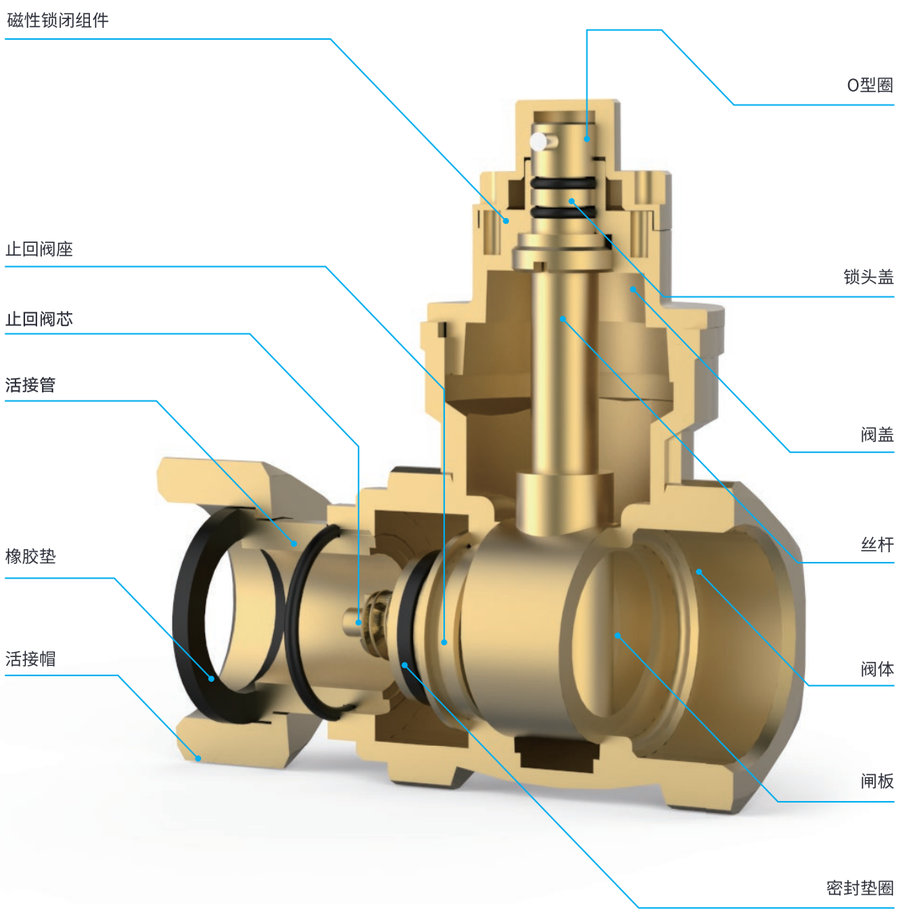







水务特点

A_材质

- 阀体材质采用符合欧盟饮用水标准的 CW617N 材质，毛坯高温回火(升温至 550-580°C，保温 5H 后自然冷却)，半成品低温回火。黄铜材料力学性能抗弯、抗扭测试值超过 GB13927 要求的 1.5 倍；
- 密封橡胶采用符合麦丰认证的 EPDM 材质。

B_安全

- 产品安装平台尺寸、阀体最小壁厚、通径等均符合国家标准要求；
- 阀体在毛坯回火基础上，精加工完成后进行二次回火，消除材料因设备加工造成的内应力，材料韧性及强度超过国标 Hpb59-1 材质要求；
- 所有产品阀体内螺纹底部设计 45°倒角，防止安装过程中因管子过度拧入造成阀门损坏而无法正常使用；
- 活接类阀门六角活接部位设计打破传统卡簧连接方式，采用安装系数更高的与阀体螺纹连接方式，确保在安装过程中不会出现六角帽脱落现象。

C_外观

- 产品体型欧洲风格设计，整体外观美观大气；
- 产品表面抛丸采用最先进的挂抛工艺，防止产品碰伤，全部使用 ϕ0.3mm 的不锈钢砂丸，外观色泽统一；
- 产品加工设计使用进口专用机床和数控机床加工，产品精度高，外观精美；
- 生产过程中，产品一律摆盘，轻拿轻放。

D_加密阀门

- 加密阀门磁性加密锁的锁闭功能全检出货，手感良好。保证用户在使用过程中无锁闭失效、卡阻现象；
- 磁性锁内置磁铁采用俗称“磁王”的钕铁硼磁铁，磁力强，永不消磁，确保阀门不会因时间过久而出现磁性失效，无法启闭现象；
- 锁闭阀钥匙采用 6 个磁性点设计（市场上产品普遍为 4 个磁性点设计），启闭阀门过程中更顺畅。

YF-1205 / 黄铜带锁伸缩闸阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体,饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

YF-1206 / 黄铜带锁闸阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体,饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

YF-1207 / 黄铜带锁闸阀

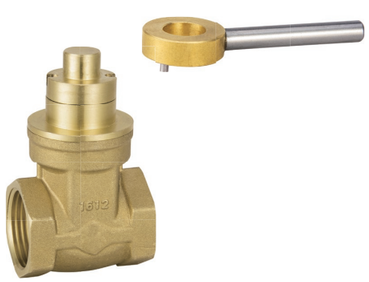

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体,饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN50

YF-1208 / 黄铜伸缩止回阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体,饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

Water series 水务系列 3

YF-1209 / 黄铜表前活接锁闭闸阀

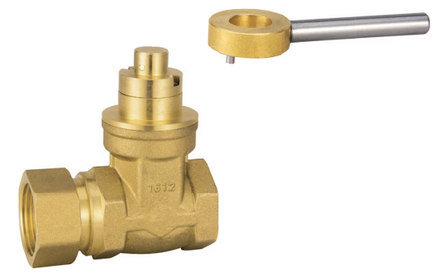

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体,饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN20-DN25

YF-1148 / 黄铜防滴漏球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体,饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

YF-1150 / 黄铜表前活接球阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
公称压力: PN≤1.6Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体,饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25

YF-1262 / 黄铜带锁闸阀

SPECIFICATION
技术规范

新型优质黄铜型材
称压力: PN≤0.5Mpa
工作介质: 冷热水,非腐蚀性液体,饱和蒸汽
工作温度: -20°C≤t≤120°C
螺纹标准: 符合ISO228标准
规　格: DN15-DN25